
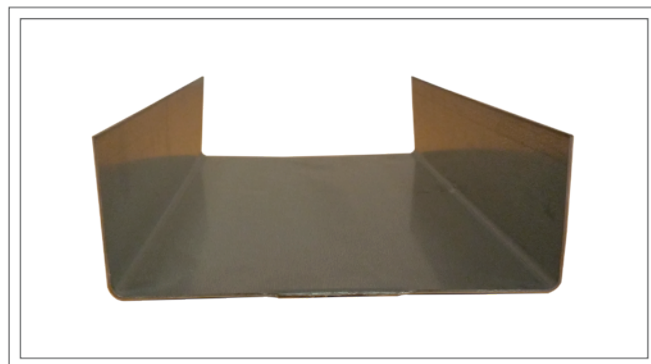


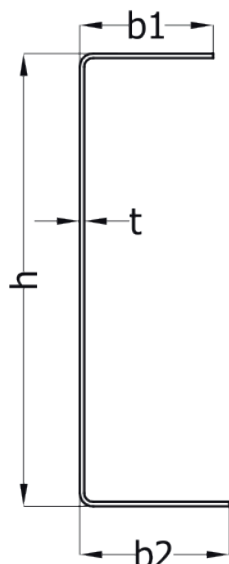

Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se pot realiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni secționale – profile U

Profil de tip U		DIMENSIUNI SECȚIONALE				
		h (mm)	b ₁ (mm)	b ₂ (mm)	t (mm)	G (kg/m)
U140	U140 - 1.5	140	55	55	1.5	2.85
	U140 - 2.0	140	55	55	2.0	3.78
	U140 - 2.5	140	55	55	2.5	4.71
	U140 - 3.0	140	55	55	3.0	5.60
U150	U150 - 1.5	150	55	55	1.5	2.97
	U150 - 2.0	150	55	55	2.0	3.94
	U150 - 2.5	150	54	54	2.5	4.87
	U150 - 3.0	150	55	55	3.0	5.84
U180	U180 - 1.5	180	55	55	1.5	3.32
	U180 - 2.0	180	55	55	2.0	4.41
	U180 - 2.5	180	54	55	2.5	5.50
	U180 - 3.0	180	55	55	3.0	6.55
U200	U200 - 1.5	200	75	75	1.5	4.03
	U200 - 2.0	200	75	75	2.0	5.35
	U200 - 2.5	200	75	75	2.5	6.67
	U200 - 3.0	200	75	75	3.0	7.96
U250	U250 - 1.5	250	75	75	1.5	4.62
	U250 - 2.0	250	75	75	2.0	6.14
	U250 - 2.5	250	75	75	2.5	7.65
	U250 - 3.0	250	75	75	3.0	9.14
U300	U300 - 1.5	300	75	75	1.5	5.20
	U300 - 2.0	300	75	75	2.0	6.92
	U300 - 2.5	300	75	75	2.5	8.64
	U300 - 3.0	300	75	75	3.0	10.31
U350	U350 - 1.5	350	100	100	1.5	6.38
	U350 - 2.0	350	100	100	2.0	8.49
	U350 - 2.5	350	100	100	2.5	10.60
	U350 - 3.0	350	100	100	3.0	12.67
U400	U400 - 2.0	400	100	100	2.0	9.28
	U400 - 2.5	400	100	100	2.5	11.58
	U400 - 3.0	400	100	100	3.0	13.85

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.