
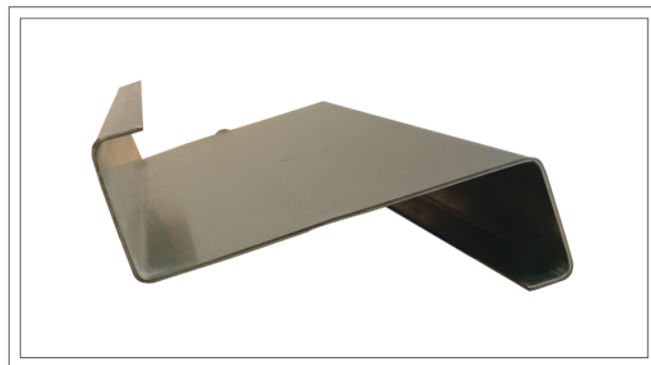


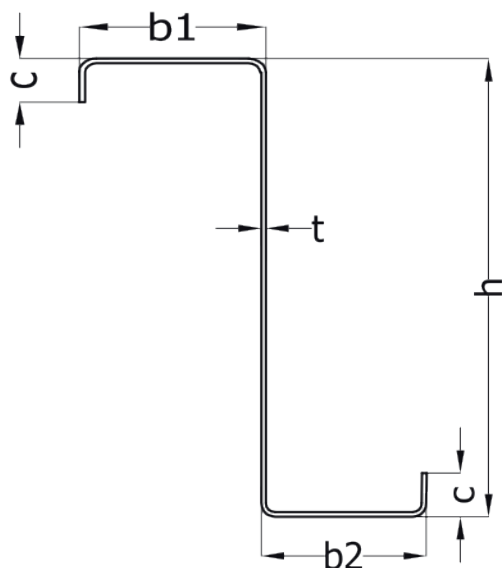

Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se pot realiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni secționale – profile Z

Profil de tip Z		DIMENSIUNI SECȚIONALE					
		h (mm)	b ₁ (mm)	b ₂ (mm)	c (mm)	t (mm)	G (kg/m)
Z140	Z140 - 1.5	140	47	40	14	1.5	2.83
	Z140 - 2.0	140	47	40	14	2.0	3.74
	Z140 - 2.5	140	47	40	14	2.5	4.61
	Z140 - 3.0	140	47	40	14	3.0	5.46
Z150	Z150 - 1.5	150	47	40	13	1.5	2.92
	Z150 - 2.0	150	47	40	14	2.0	3.89
	Z150 - 2.5	150	47	40	14	2.5	4.81
	Z150 - 3.0	150	47	40	14	3.0	5.70
Z180	Z180 - 1.5	180	60	53	19	1.5	3.70
	Z180 - 2.0	180	60	53	19	2.0	4.90
	Z180 - 2.5	180	60	53	19	2.5	6.06
	Z180 - 3.0	180	60	53	19	3.0	7.21
Z200	Z200 - 1.5	200	72	65	19	1.5	4.24
	Z200 - 2.0	200	72	65	19	2.0	5.62
	Z200 - 2.5	200	72	65	19	2.5	6.97
	Z200 - 3.0	200	72	65	19	3.0	8.29
Z250	Z250 - 1.5	250	72	65	22	1.5	4.90
	Z250 - 2.0	250	72	65	22	2.0	6.50
	Z250 - 2.5	250	72	65	22	2.5	8.07
	Z250 - 3.0	250	72	65	22	3.0	9.61
Z300	Z300 - 1.5	300	88	81	21	1.5	5.84
	Z300 - 2.0	300	88	81	22	2.0	7.79
	Z300 - 2.5	300	88	81	22	2.5	9.68
	Z300 - 3.0	300	88	81	22	3.0	11.54
Z350	Z350 - 1.5	350	100	93	26	1.5	6.78
	Z350 - 2.0	350	100	93	26	2.0	9.01
	Z350 - 2.5	350	100	93	26	2.5	11.21
	Z350 - 3.0	350	100	93	26	3.0	13.38
Z400	Z400 - 2.0	400	100	93	26	2.0	9.80
	Z400 - 2.5	400	100	93	26	2.5	12.19
	Z400 - 3.0	400	100	93	26	3.0	14.55

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.