



Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan cu **îmbinare labirint**, destinat construcției de depozite și camere frigorifice. Sistemul de îmbinare al acestui panou asigură performanțe excelente contribuind substanțial la reducerea pierderilor termice.

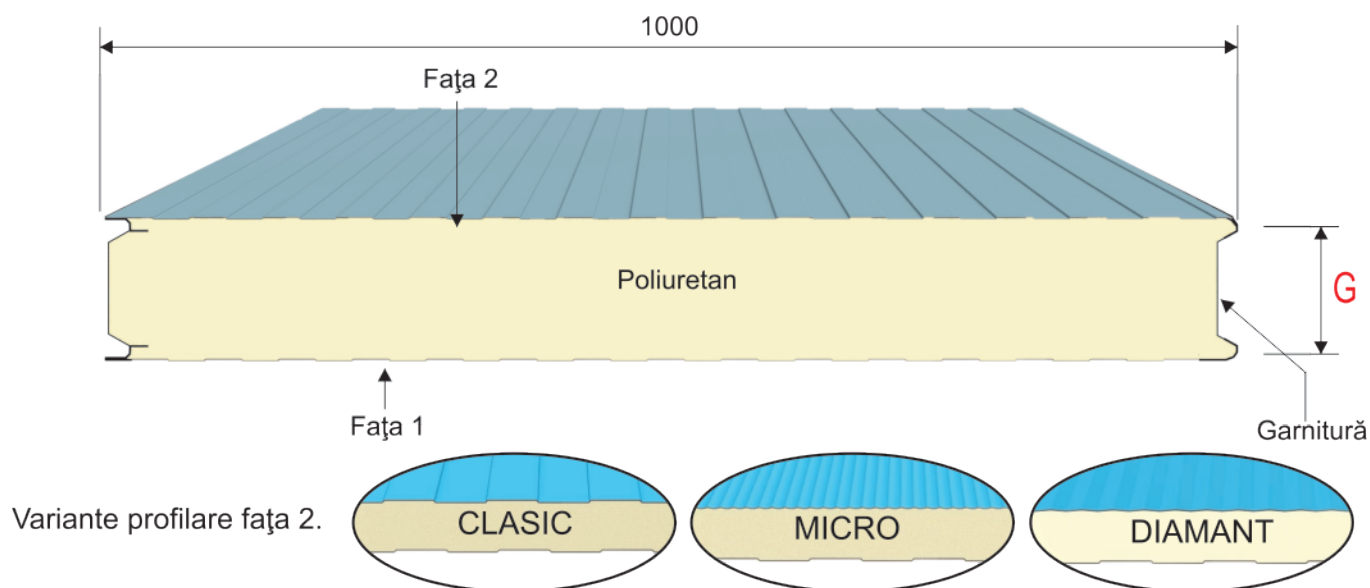


La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poliizocianurică (PIR) rezistente la foc 30 min.

Tabelul sarcinilor admisibile *

Valori maxime garantate ale distanțelor (l), dintre două sprijine pentru un panou cu fața exterioară din oțel, cu o grosime de 0,5 mm și fața interioară din oțel, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).




G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
120	7,15	6,40	5,90	5,50	5,00
150	7,90	7,00	6,40	5,90	5,30
200	8,70	7,65	6,90	6,25	5,45



G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
120	8,05	7,35	6,80	6,35	5,85
150	9,05	8,05	7,40	6,85	6,25
200	10,35	9,20	8,55	7,75	6,75

Opțional se poate livra garnitura autoexpandabilă pentru mărirea capacității de etanșare a îmbinărilor panourilor.

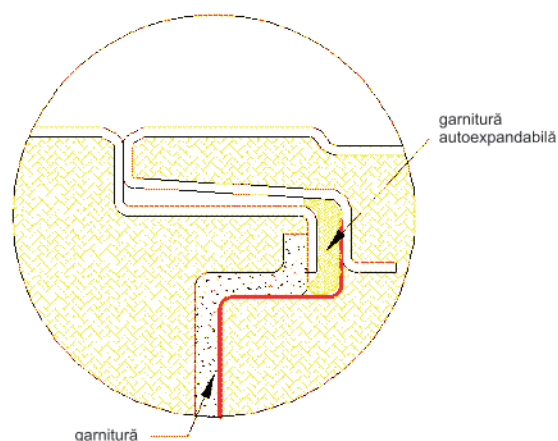

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.